

应用与产品特点：

- ◆ 航天航空部件热处理与低温处理
- 优越的耐化学腐蚀性
- ◆ 复合材料
- 阻燃：
- ◆ 温度传感器
- 通过IEEE 383阻燃实验
- ◆ 石化工业
- 通过VW-1阻燃实验
- ◆ 食品加工
- 可提供集束方案

产品指标：



中心导体 固体或绞合热电偶线（符合ASTM E230 & ANSI MC96.1）

介质层 阻燃型PFA挤出


结 构 平行/绞合

外 护 套 阻燃型PFA挤出

工作温度 连续工作温度：-240℃—+260℃

误差范围 满足ASTM E230, IEC584, ANSI MC96.1

选型信息：

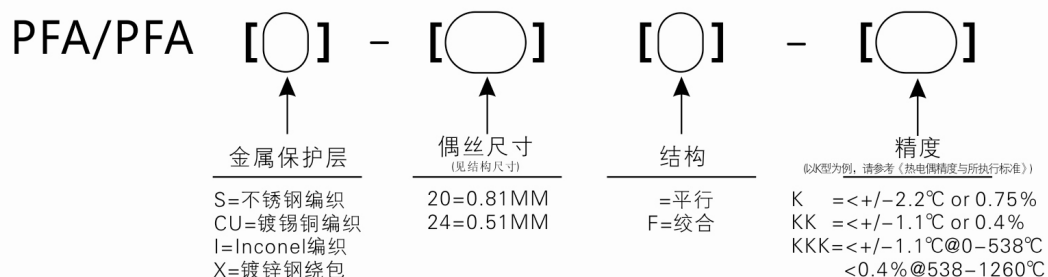

结构尺寸

偶丝尺寸	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重	偶丝尺寸	介质层厚度	外护套厚度	外层尺寸	净重
AWG (MM)	(MM)	(MM)	(MM)	KM	AWG (MM)	(MM)	(MM)	(MM)	KM
14 (1.63)	(.20)	(.25)	(2.6x4.8)	(51)	22 (0.64)	(.20)	(.25)	(1.5x2.6)	(11)
16 (1.29)	(.20)	(.25)	(2.2x3.9)	(33)	24 (0.51)	(.20)	(.25)	(1.4x2.3)	(8.5)
16F* (1.47)	(.20)	(.25)	(2.4x4.3)	(36)	24F* (0.61)	(.20)	(.25)	(1.6x2.7)	(9.2)
18 (1.02)	(.20)	(.25)	(1.9x3.4)	(22)	26 (0.41)	(.20)	(.25)	(1.3x2.0)	(6.5)
20 (0.81)	(.20)	(.25)	(1.7x2.9)	(16)	28 (0.32)	(.20)	(.25)	(1.2x2.0)	(5.5)
20F* (0.97)	(.20)	(.25)	(1.8x3.1)	(18)	30 (0.25)	(.20)	(.25)	(1.2x1.8)	(4.5)